



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# ONDERHOUDSGEL

## TOEPASSINGSGBIED

Onderhoudsgel is geschikt voor het oprispen en onderhouden van geoliede houten oppervlakken binnenshuis. De gel is geschikt voor meubels, keukenwerkbladen, vloeren en andere houten oppervlakken binnenshuis. Uitermate geschikt voor UV-geoliede vloeren.

## RESULTAAT

De Onderhoudsgel zorgt voor een mooie, water- en vuilafstotend oppervlak. Bevordert de bescherming bij fabrieksgeoliede als UV-geoliede oppervlakken.

### Eenvoudig aan te brengen

Aanbrengen en inwrijven kan met de hand worden gedaan met de WOCA scrubbie-set.



### Droogt snel

Droogt in 4-6 uur voor licht gebruik/volledig gehard in 2-3 dagen.

### Ideaal voor UV-olie

Vooral geschikt voor het oprispen en onderhoud van met UV geoliede en in de fabriek geoliede houten vloeren.


### Onderhoudsvriendelijk

Geen speciaal gereedschap nodig. Alleen het standaard WOCA-systeem.



## Productinformatie

Oppervlak:  
Regelmatig onderhoud: 20-30 m<sup>2</sup>/tube  
Pas geschuurd/onbehandeld hout: 20-30 m<sup>2</sup>/L  
Verpakking: 200 ml  
Verkrijgbaar in naturel, wit en extra wit





# HOE...

## ...HOUTEN OPPERVLAKKEN BINNENSHUIS ONDERHOUDEN

### Gereedschap

De gel wordt bij voorkeur aangebracht met de WOCA Scrubbie-set.

### Voorbereiden

Maak het oppervlak goed schoon met WOCA Intensiefreiniger, meng 1 deel reiniger met 20 delen water. Spoel vervolgens af met schoon water. Laat het oppervlak na het reinigen minimaal 8 uur drogen bij 20 °C. In het geval dat de houtvezel opruwt, kunt u het oppervlak met fijn schuurpapier of schuurpad schuren [verwijder schuurstof van het oppervlak].

Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15 °C en 30 °C en dat de luchtvochtigheid ca. 50% bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12% bedragen. Zorg steeds voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en uitharden.

### Zelfontstekingsgevaar!

Gezien het gevaar voor zelfontbranding, met gel doordrenkte doeken met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.

### Opmerking


Stel het geolieerde oppervlak de eerste 2-3 dagen, terwijl de gel aan het uitharden is, niet bloot aan water om vlekken en verkleuring te voorkomen.

### Onderhoud

Voor het regelmatig onderhoud, gebruikt u WOCA Natuurzeep. Voor een tussentijdse opfrissing, gebruikt u WOCA Olie Conditioner zo zorgt u voor en nog betere duurzaamheid, frequentie afhankelijk van gebruik.



POLIJSTEN

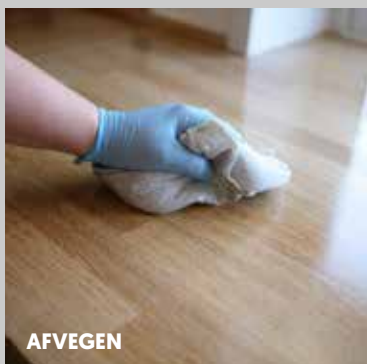

AFVEGEN

## INSTRUCTIES

- 1 Breng de gewenste hoeveelheid gel aan op de WOCA scrubbie-set en verdeel de gel gelijkmatig over het oppervlak. Ga door met inwrijven totdat het hout verzadigd is en het oppervlak een egaal uitzicht heeft.

Omdat de gel snel droogt, raden we aan om kleine oppervlaktes per keer te bewerken. Voor grotere oppervlakken [vloeren van meer dan 10 m<sup>2</sup>] adviseren we het gebruik van een eenschijfsmachine.

- 2 Veeg het bewerkte oppervlak onmiddellijk na met een schone, pluïsvrije katoenen doek. Als u met een machine werkt, plaats dan een katoenen doek onder de pad voor de afwerking. Het oppervlak moet droog ogen en er mag geen overtollige gel zichtbaar zijn.
- 3 Als het hout na 4-6 uur nog niet volledig verzadigd lijkt, adviseren we om een tweede dunne laag aan te brengen. U herhaalt hiervoor dezelfde stappen, maar de hoeveelheid gel zal lager zijn dan bij de eerste behandeling.

Het oppervlak is na 4 -6 uur geschikt voor licht gebruik..